

INV Series

Transparentní LED systém pro skleněné fasády a výlohy

INV Series přináší novou úroveň vizuální integrace LED technologie do architektury.

Díky extrémní průhlednosti až 90 %, tloušťce pod 2 mm a hmotnosti pouhých 6 kg/m²

umožňuje instalaci přímo na skleněné stěny, výlohy nebo fasády, aniž by omezil přirozené světlo nebo výhled z interiéru.

Vysoká průhlednost

- Transparentnost 80–90 % zachovává přirozený vzhled skla.
- Bez vnitřní nosné kostry – čistý vizuální efekt bez rušivých prvků.

Ultratenká a lehká konstrukce

- Tloušťka pod 2 mm, hmotnost jen 6 kg/m².
- Snadná instalace na jakýkoliv skleněný povrch – bez rámu a vrtání.

Flexibilní modulární systém


- Standardní panely 250×1000 mm nebo 250×1200 mm, možnost přizpůsobení rozměrů.
- Možnost montáže, zavěšení i volného umístění (např. ve výlohách).

Kvalitní obraz a spolehlivost

- Patentované SMD LED s integrovaným driverem zajišťují stabilní obraz bez blikání.
- Černé PCB zvyšuje kontrast a sytost barev i při silném denním světle.

Typické aplikace

- Skleněné fasády a výlohy obchodů
- Showroomy, recepce, kancelářské budovy
- Muzea a výstavní instalace
- Reklamní vitríny a mediální fasády

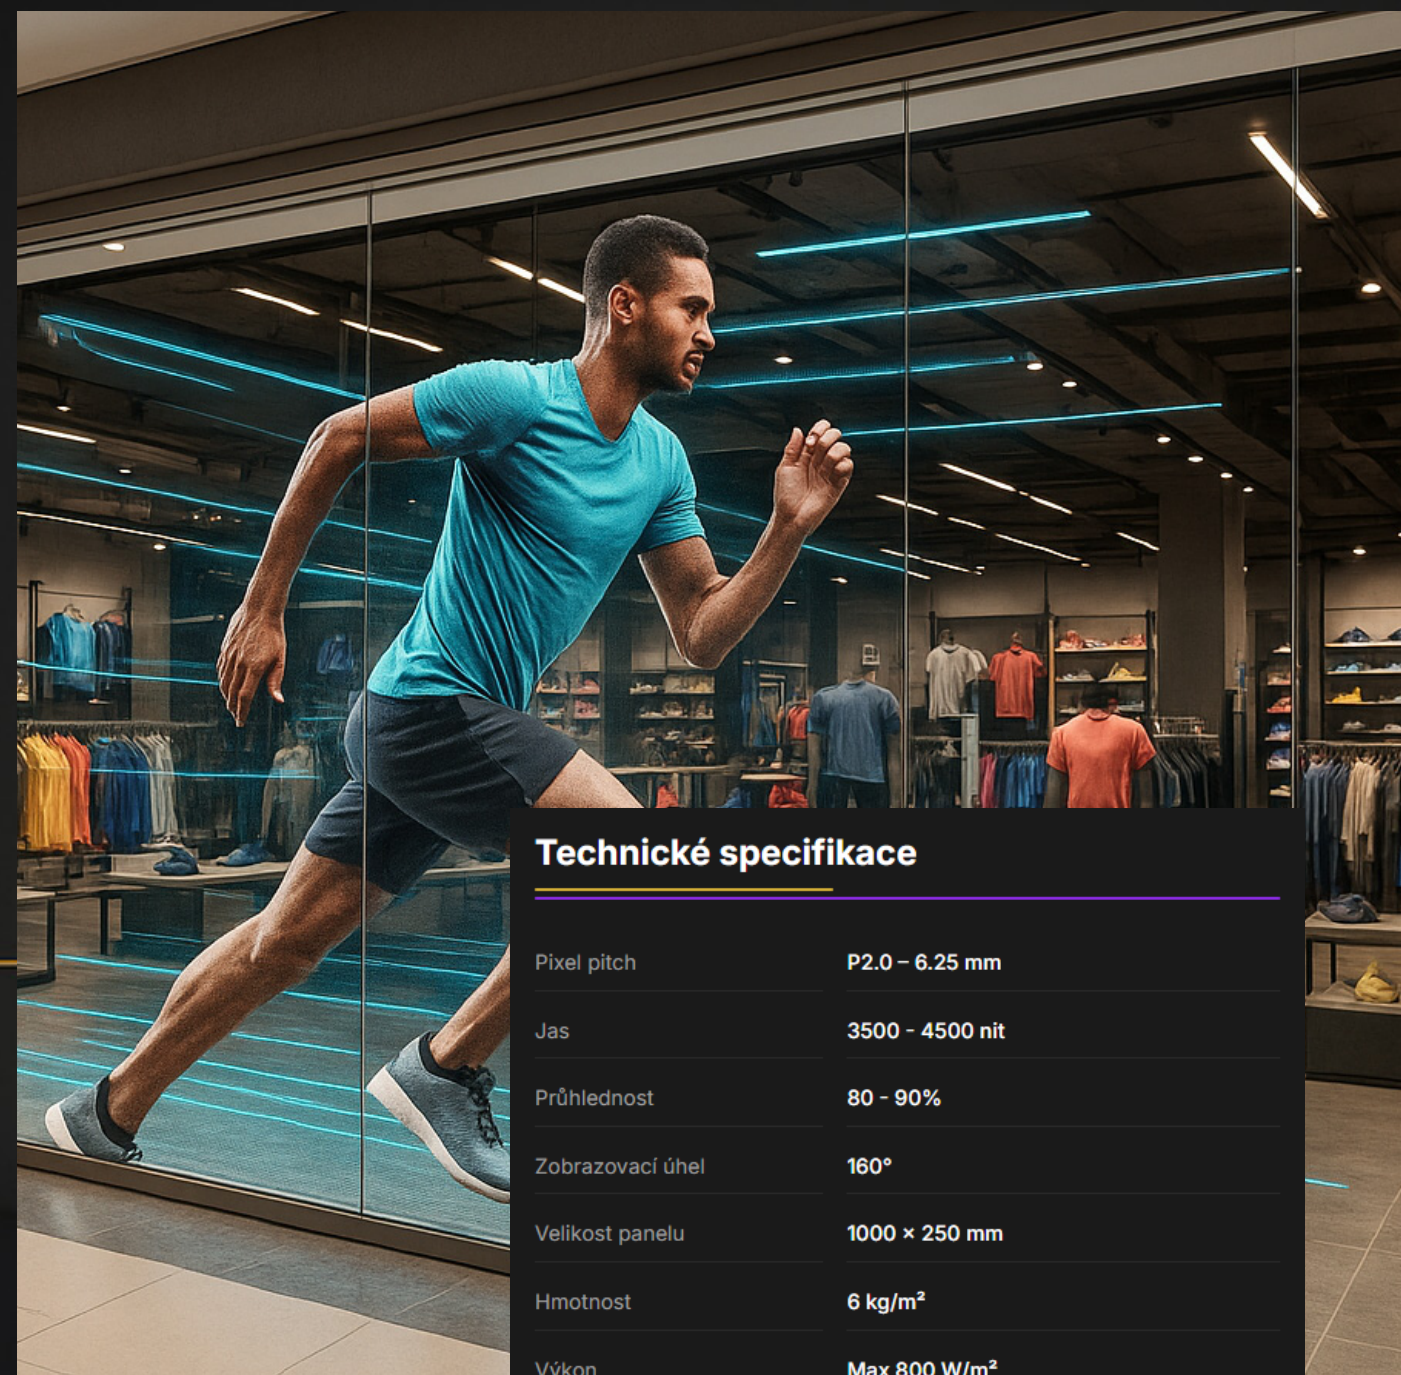

Technické specifikace

Pixel pitch	P2.0 – 6.25 mm
Jas	3500 - 4500 nit
Průhlednost	80 - 90%
Zobrazovací úhel	160°
Velikost panelu	1000 × 250 mm
Hmotnost	6 kg/m ²
Výkon	Max 800 W/m ²
IP krytí	IP31
Životnost	≥ 100 000 h
Poznámka	Transparentní panel • Prémiový vzhled