

LUCID Series

Transparentní LED systém pro výlohy a skleněné fasády

LUCID Series představuje generaci vysoce transparentních LED systémů určených pro integraci do skleněných ploch. Kombinuje mimořádnou průhlednost, vysoký jas a minimalistický design, který neruší architekturu prostoru.

Až 75 % transparentnost

- LUCID zachovává přirozený průhled skrze sklo i při aktivním zobrazení obsahu.

Vysoký jas až 5000 nits

- Perfektní čitelnost i na přímém denním světle – vhodné pro výlohy, fasády a atria.

Bezrámová a lehká konstrukce


- Hmotnost pouze 6 kg/m², tloušťka pod 5 mm – snadná instalace bez narušení skleněných konstrukcí.

Univerzální montáž

- Možnost lepení, zavěšení nebo samostatné instalace. Moduly lze kombinovat do libovolných rozměrů.

Typické aplikace

- Maloobchodní výlohy
- Showroomy a galerie
- Kancelářské fasády
- Muzea, restaurace, letiště

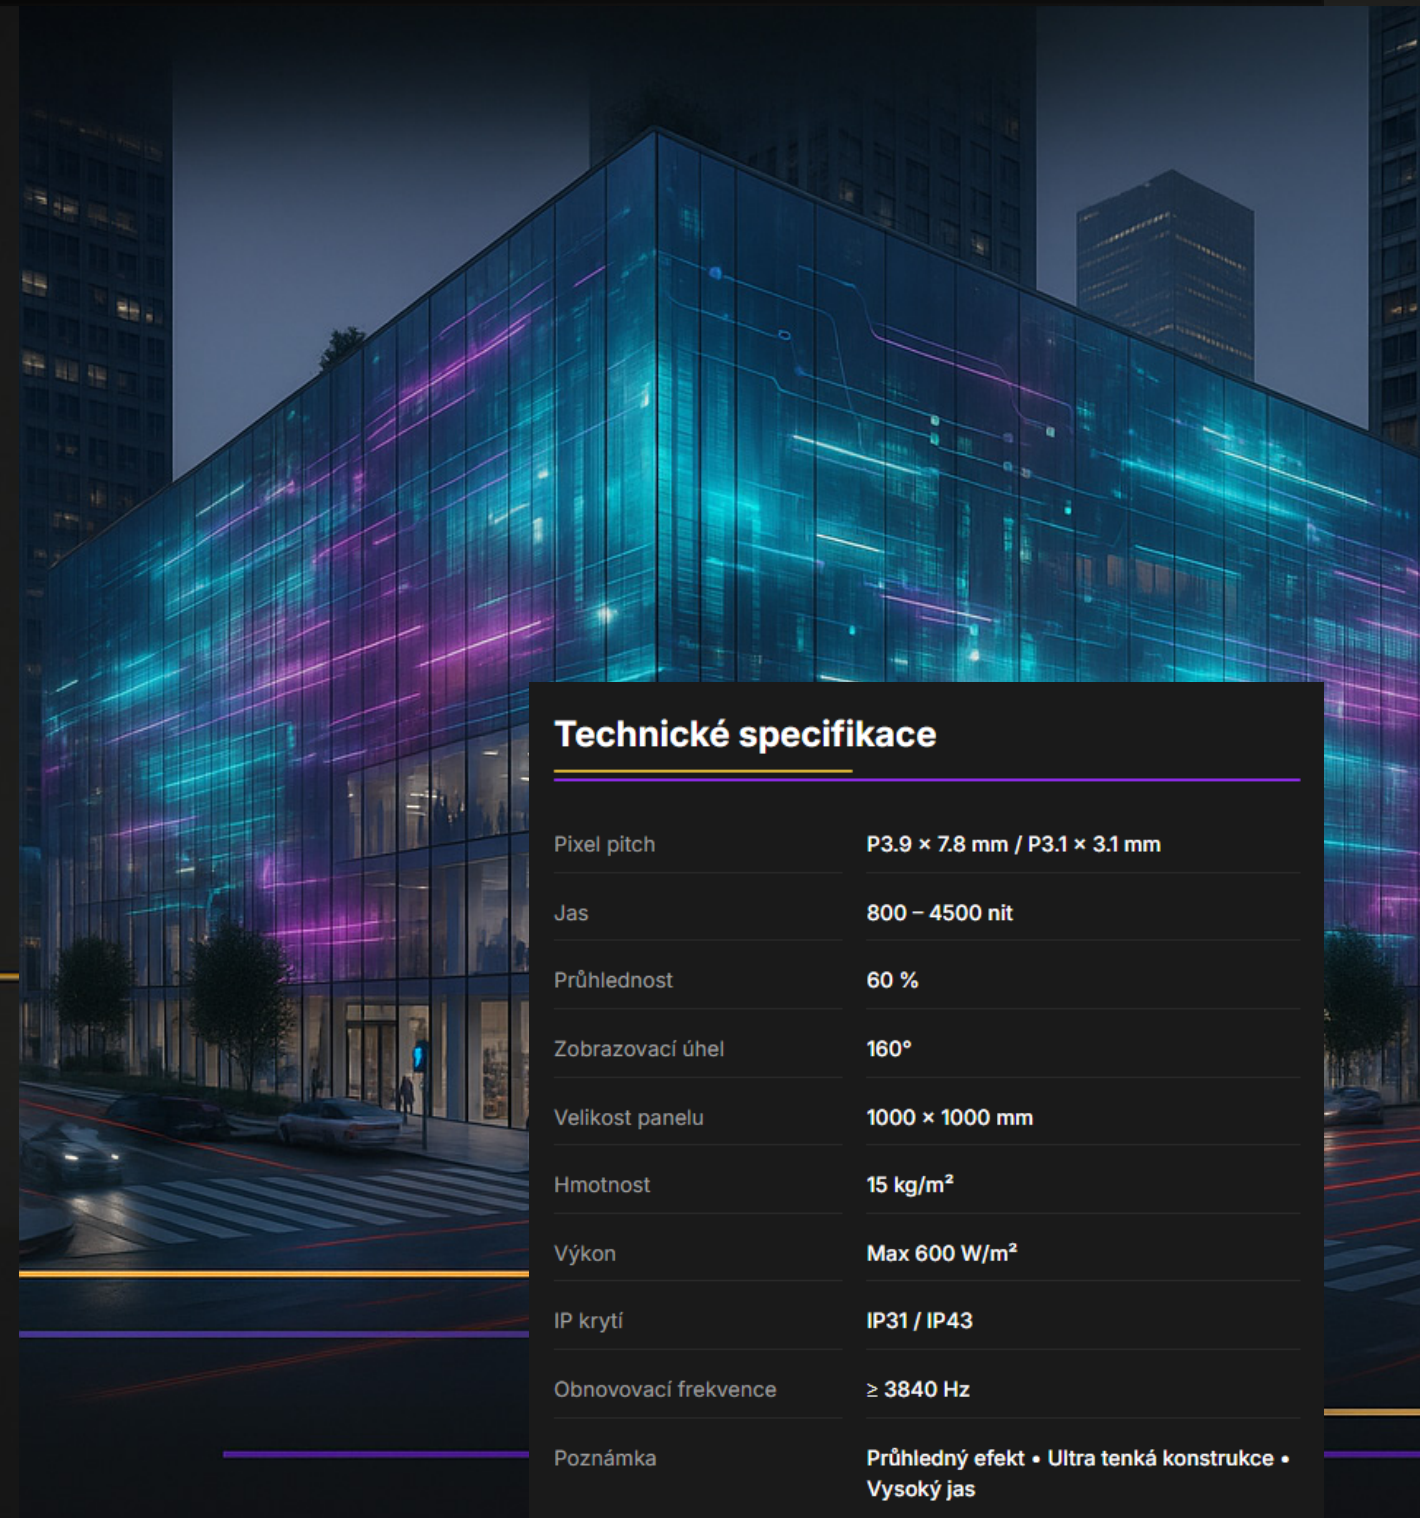

Technické specifikace

Pixel pitch	P3.9 × 7.8 mm / P3.1 × 3.1 mm
Jas	800 – 4500 nit
Průhlednost	60 %
Zobrazovací úhel	160°
Velikost panelu	1000 × 1000 mm
Hmotnost	15 kg/m ²
Výkon	Max 600 W/m ²
IP krytí	IP31 / IP43
Obnovovací frekvence	≥ 3840 Hz
Poznámka	Průhledný efekt • Ultra tenká konstrukce • Vysoký jas