

FILM Series

Samolepicí transparentní LED fólie pro skleněné plochy

FILM Series je ultratenká transparentní LED fólie, která promění jakékoli sklo v živý zobrazovací povrch.

Instaluje se přímo na sklo bez rámu či konstrukce, zachovává průhlednost až 94 % a přitom nabízí vysoký jas a spolehlivý provoz. Ideální pro výlohy, fasády a interiérové skleněné přepážky.

Ultra-tenká konstrukce

- Tloušťka pouze 2,5 mm a hmotnost pouhých 5 kg/m².
- Žádná viditelná konstrukce – fólie se přilepí přímo na vnitřní stranu skla.

Rychlá a čistá instalace

- Samolepicí vrstva umožňuje jednoduché nalepení bez rámu, šroubů nebo vrtání.
- Možnost úpravy rozměru přímo na místě – řezání podle tvaru skla.

Vysoká průhlednost a jas

- Transparentnost až 94 % zachovává průchod denního světla.
- Jas až 3500 nits zaručuje dobrou viditelnost i na přímém slunci.


Nízká spotřeba, dlouhá životnost

- Průměrná spotřeba jen 200 W/m², dlouhodobý provoz bez přehřívání.
- Životnost LED přes 100 000 hodin, obnovovací frekvence 3840 Hz.

Typické aplikace

- Výlohy obchodů a showroomů
- Skleněné fasády a přepážky
- Muzea, galerie, digitální vitríny
- Interiérové mediální instalace

FILM Series – tenká jako fólie, silná jako médium.
Spojení minimalismu a výjimečné svítivosti.

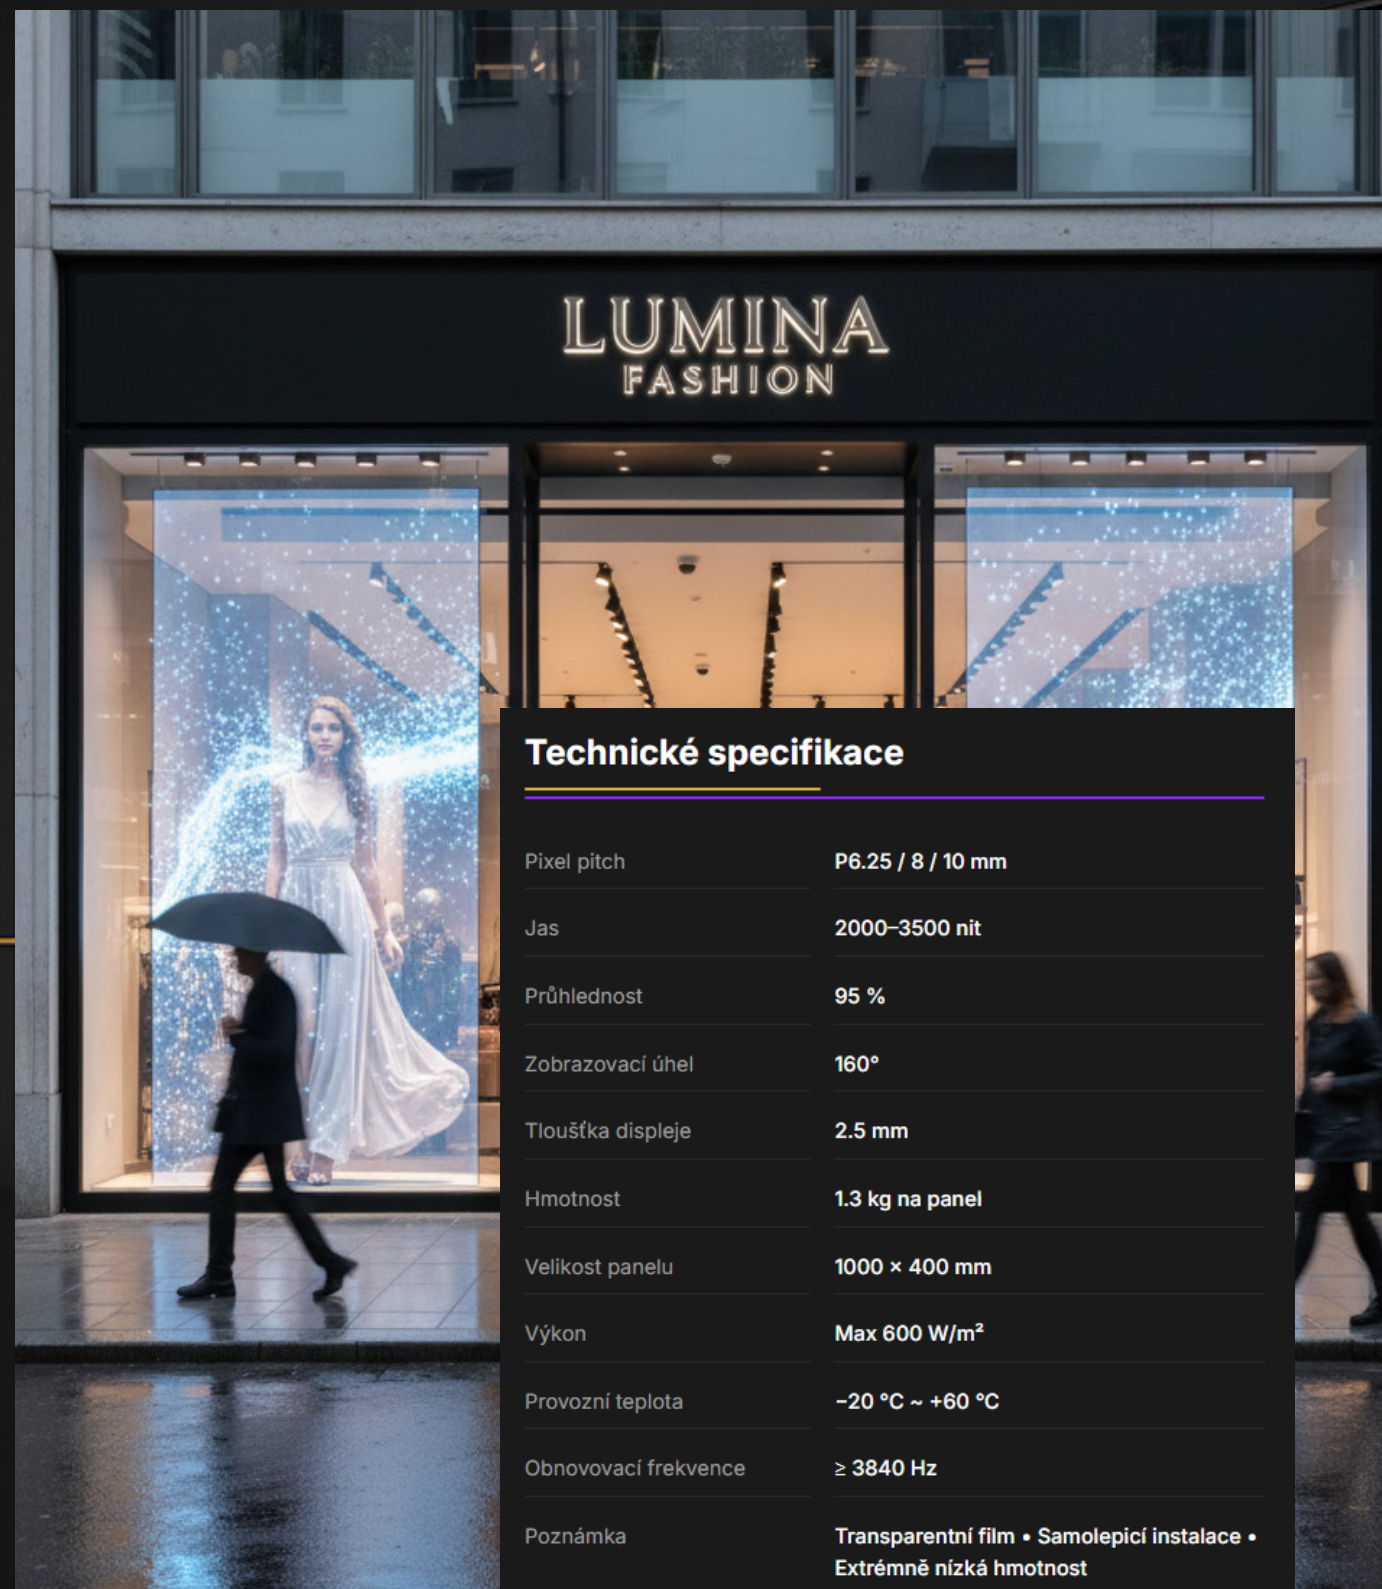

Technické specifikace

Pixel pitch	P6.25 / 8 / 10 mm
Jas	2000–3500 nit
Průhlednost	95 %
Zobrazovací úhel	160°
Tloušťka displeje	2.5 mm
Hmotnost	1.3 kg na panel
Velikost panelu	1000 × 400 mm
Výkon	Max 600 W/m ²
Provozní teplota	–20 °C ~ +60 °C
Obnovovací frekvence	≥ 3840 Hz
Poznámka	Transparentní film • Samolepicí instalace • Extrémně nízká hmotnost